



دفترچه راهنما جک الاروی (مدار مینی)





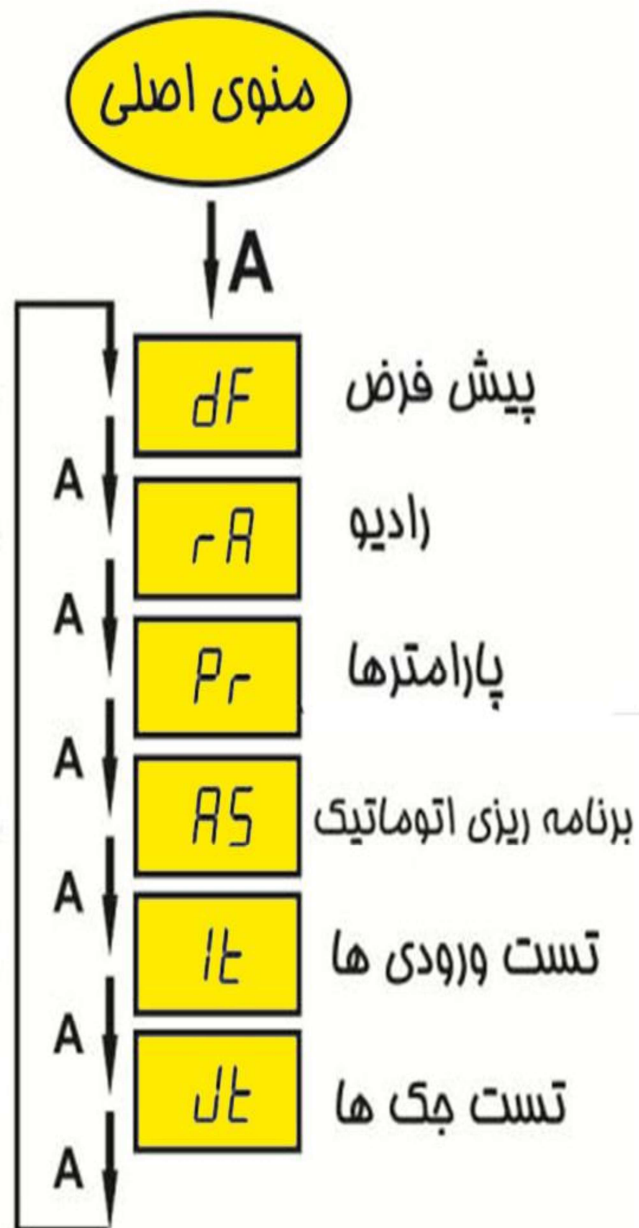


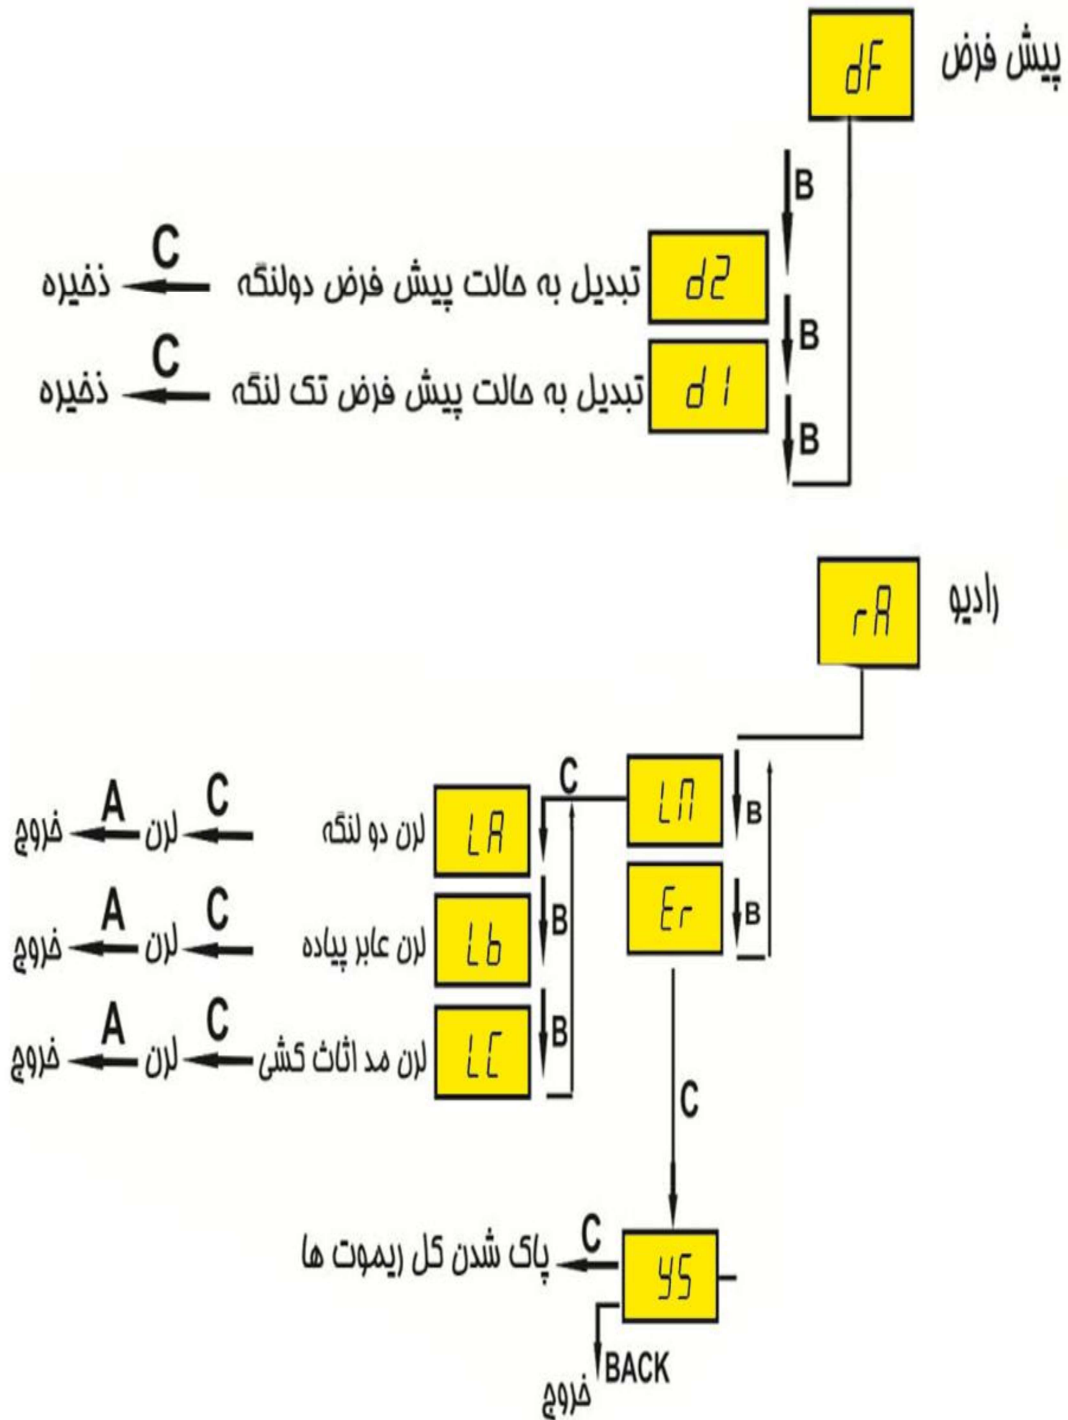

پارامترها

Pr

		توضیحات	مقدار اولیه	محدوده	توضیحات	مقدار اولیه	محدوده	
B	01	زمان باز شدن درب ۱	0	99	15	5A	ذخیره پارامترها	فعال
B	02	زمان باز شدن درب ۲	0	99	15	0F	غیرفعال کردن پیشمی در دور آهسته	فعال
B	01	زمان بسته شدن درب ۱	0	99	15	44	فعال سازی و تعیین زمان حالت هیدرولیک (ساعت)	0 18 0
B	02	زمان بسته شدن درب ۲	0	99	15	LE	باز شدن قفل برقی توسط کانال C	فعال
B	A1	زمان دور آهسته درب باز شدن درب ۱	0	99	5	00	انتخاب نوع فرمان بستن 0: بستن فقط با تایم و پیشمی 1: بستن فقط با تایم، پیشمی و ریموت	0 1 1
B	A2	زمان دور آهسته درب باز شدن درب ۲	0	99	5	PC	فعال سازی تست اولیه پیشمها	فعال
B	b1	زمان دور آهسته درب بسته شدن درب ۱	0	99	5	4C	انتخاب حالت دو کانال باز شدن: ورودی ST یا کانال A ریموت بسته شدن: ورودی PD یا کانال B ریموت	غیرفعال
B	b2	زمان دور آهسته درب بسته شدن درب ۲	0	99	5	FL	فلاشر فاقد مدار پیشمک زن	فعال
B	41	زمان استکارت با دور آهسته در باز شدن درب ۱	0	99	0	0P	قطع فرمان توقف در باز شدن	غیرفعال
B	42	زمان استکارت با دور آهسته در باز شدن درب ۲	0	99	0	5S	حرکت معکوس درب باز شدن برای قفل برقی	غیرفعال
B	41	زمان استکارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۱	0	99	0	bL	زمان پس زدن در به پس از بسته شدن (دهم ثانیه)	0 2.0 0
B	42	زمان استکارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۲	0	99	0	5t	زمان فشار نهایی در بسته شدن (دهم ثانیه)	1 5.0 1.5
B	41	تنظیم دقیق زمان باز شدن مجدد در پس از فرمان پیشمی	-9	9	0	CS	فعال سازی فشار نهایی	غیرفعال
B	P2	تنظیم دقیق زمان باز شدن مجدد در پس از فرمان پیشمی	-9	9	0	Pt	زمانی که از کل زمان باز شدن کسر میگردد برای عبور پیاده در تک لنکه	0 99 0
B	n1	تنظیم دور آهسته درب ۱	1	6	2	Pd	فعال سازی فرمان تک لنکه	غیرفعال
B	n2	تنظیم دور آهسته درب ۲	1	6	2	4d	تأخیر در بسته شدن درب ۱ (ثانیه)	0 99 3
B	n3	تنظیم دور آهسته استارت درب ۱	1	6	2	0d	تأخیر در باز شدن درب ۲ (ثانیه)	0 60 2
B	n4	تنظیم دور آهسته استارت درب ۲	1	6	2	dP	تأخیر عملکرد پیشمی برای عبور (دهم ثانیه)	0 4.0 0.6
B	SP	توقف قبل از دور آهسته	-	-	-	CP	بسته شدن فودکار پس از عبور از پیشم (ثانیه)	0 99 10
B	RC	بسته شدن فودکار (دقیقه)	0	9.9	2.0			

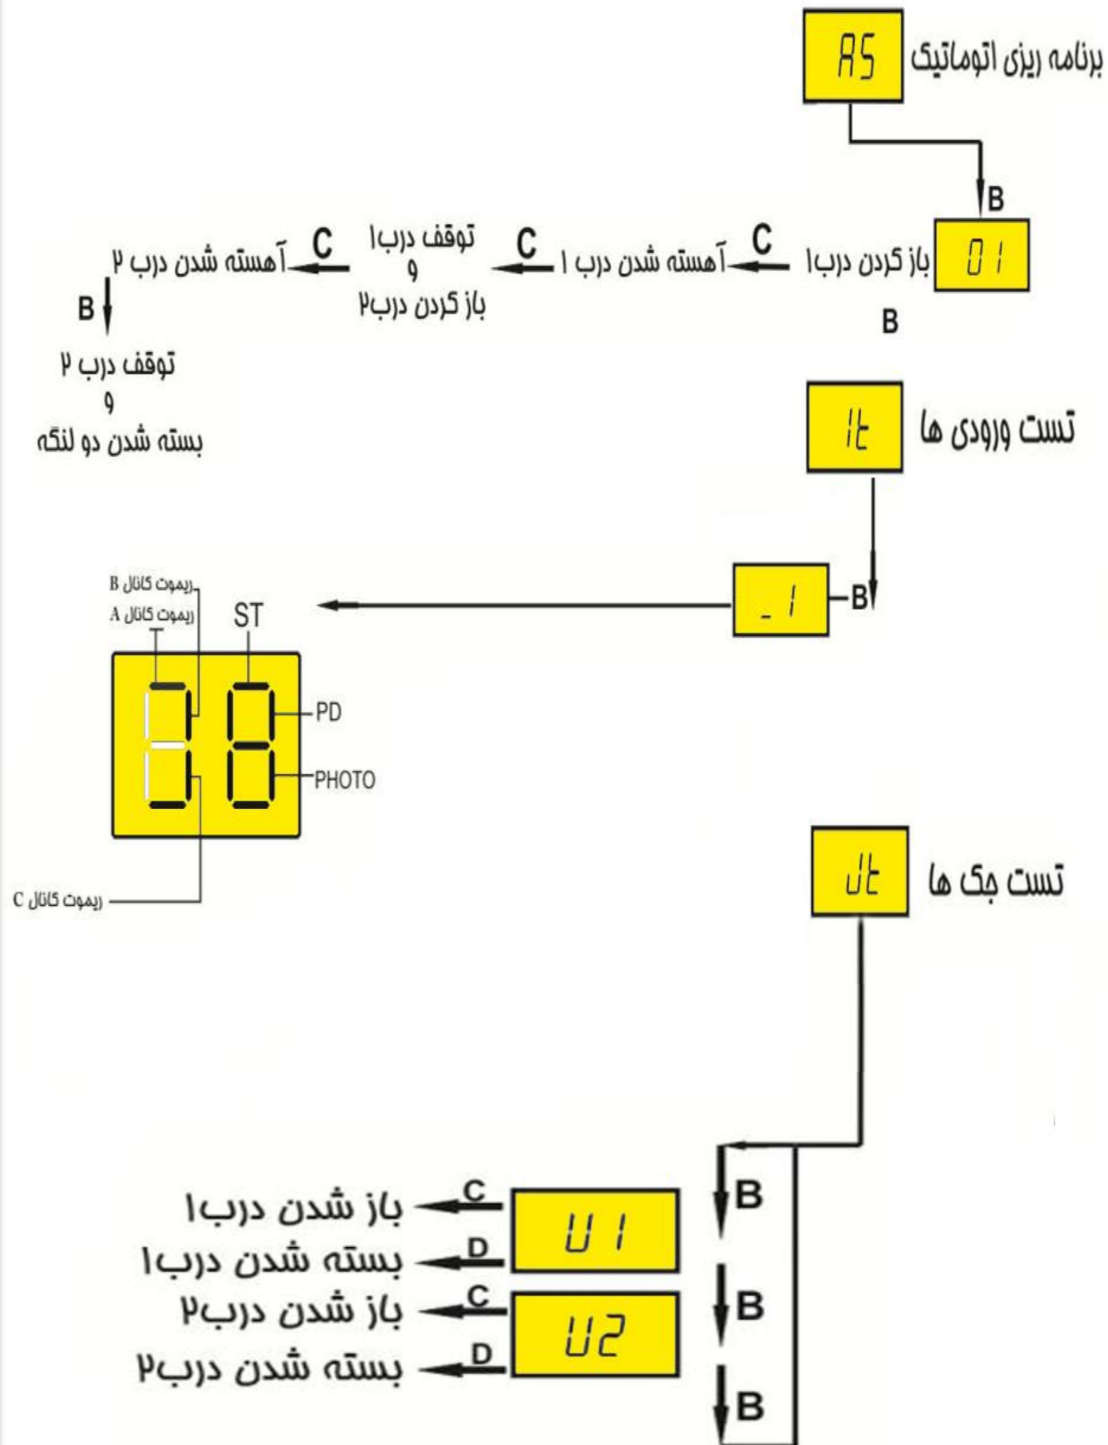



مشترک	COM
فرمان خارجی دولنگه	ST
فرمان خارجی تک لنگه	PD
مشترک	COM
چشمی	PHOTO
قفل برقی	ELOCK
قفل برقی	ELOCK
تغذیه خروجی منفی 120mA MAX	20V -
تغذیه خروجی مثبت	20V +
فلاشر 220V	FLASHER
فلاشر 220V	FLASHER
خروجی باز کردن موتور ۱	OP
مشترک موتور ۱	M1
خروجی بستن موتور ۱	CL
خروجی باز کردن موتور ۲	OP
مشترک موتور ۲	M2
خروجی بستن موتور ۲	CL
۲۲۰ ولت ورودی	220V~
ارت	EARTH
۲۲۰ ولت ورودی	220v~

نقشه سیم کشی مدار



جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
tb	کلید B تمریک شده
tC	کلید C تمریک شده
td	کلید D تمریک شده
tE	کلید BACK تمریک شده
rt	کانال A ریموت تمریک شده
rd	کانال B ریموت تمریک شده
rL	کانال C ریموت تمریک شده
PH	چشمی تمریک شده
OP	در حال باز کردن
CL	در حال بستن
Er	خطا
Y5	آیا مطمئن هستید؟
EN	فعال
dl	غیرفعال
OH	انجام شد